



**SLANGER & TILBEHØR TIL
SLAMSUGERE,
TØRSUGERE &
BIOENERGI**

3. UDGAVE





SIKKER LEVERANDØR AF SLANGER OG KOBLINGER

Hos Fontenay A/S har vi et af markedets bredeste sortimenter af nøje udvalgte slanger i højeste kvalitet til slamsugning, tørsugning og højtryksspuling.

Vi leverer den sikre løsning, i den bedste kvalitet og med den bedste vejledning i processen fra behovsaflæring til efter-service fasen.

Alle trykslanger som monteres med koblinger eller studse af Fontenay enten dorntestes eller trykprøves afhængig af type. Vi trykprøver jf. gældende standarder.

Har du brug for vejledning i forbindelse med valg af slange ud fra særlige krav til kemikalier, tryk mm. hjælper vi meget gerne med at finde den rigtige løsning.

OVERSIGHT

Kanalspuleslanger

Side 4-6



Sugeslanger

Side 7-9




Kassetteslanger

Side 10-11



Kompositslanger

Side 12-13



Olieslanger

Side 14-15



Bioenergi

Side 16



Materiale transport

Side 17



Tørsugeslanger

Side 18-19



Fladlig. trykslanger

Side 20-21



Vandslanger

Side 22-23



TW KOBLINGER (TANKVOGNSKOBLINGER)



Side 24



Side 24



Side 25



Side 26



Side 27



Side 27

STORZ KOBLINGER



Side 28



Side 28



Side 28



Side 28



Side 29



Side 29



Side 29



Side 29



Side 30



Side 30



Side 30



Side 30



Side 31



Side 31

BAUER KOBLINGER



Side 32



Side 32



Side 32



Side 32



Side 33



Side 33



Side 33



Side 33

PERROT KOBLINGER



CAM ARM KOBLINGER



DISAB KOBLINGER




OVERGANGE



SPULEHOVEDER



SLANGESTUDSE FOR SPÆNDEBÅND



TILBEHØR



SLANGESTUDSE FOR KLEMBAKKER



HOSE MANAGEMENT - VEDLIGEHOLDELSSES AFTALE



Der tages forbehold for ændringer i produktspecifikationer og tastefejl



Tlf: +45 7591 4955
Mail: info@fontenay.dk
Mandal Allé 2, Middelfart

Kanalspuleslange

Kanalspuleslange PUR

BESKRIVELSE

Yderst fleksibel termoplastisk spulelange til spuling af kloakrør og lign. Slidstærk, vej- og UV bestandig.

TRYKOMRÅDE

Op til 275 bar arbejdstryk afhængig af dimension og temperatur.

SIKKERHEDSFAKTOR

1 : 2,5

TEMPERATUROMRÅDE

Temperaturbestandig fra -40°C til +55°C afhængig af tryk, medium og koncentration.



KONSTRUKTION

Indvendig: Termoplastisk materiale.

Indlæg: Kraftig tekstilflet.

Udvendig: Polyurethan, grøn, slidstærk, vej- og UV bestandig.

TILSLUTNINGER

Leveres i færdige længder komplet med påpresset udvendig rørgvind og omløber.

I.D.	I.D.	O.D.	Godstyk.	Tryk	Bøjningsr.	Vægt	Længde	Varenummer
[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[kg/m]	[m]	
1/2"	13,0	22,4	4,70	275	75	0,28	30	KAPUR13-030
							60	KAPUR13-060
							80	KAPUR13-080
							120	KAPUR13-120
3/4"	19,2	29,8	5,30	207	120	0,43	60	KAPUR19-060
							80	KAPUR19-080
							120	KAPUR19-120
1"	25,6	37,7	6,05	207	150	0,58	120	KAPUR25-120
							150	KAPUR25-150
							200	KAPUR25-200
							250	KAPUR25-250
1 1/4"	32,0	46,0	7,00	207	235	0,85	120	KAPUR32-120
							150	KAPUR32-150
							200	KAPUR32-200

Kanalspuleslange

Kanalspuleslange PUR 1/4" forfang

BESKRIVELSE

Yderst fleksibel termoplastisk spuleslange. Fungerer som "forlængerslange" til den grønne termoplastiske "Kanalspuleslange PUR" (KAPUR13).

Til spuling af vandløse og drænrør.

Slidstærk, vej- og UV bestandig.

TRYKOMRÅDE

175 bar arbejdsdruk afhængig af temperatur.

SIKKERHEDSFAKTOR

1 : 2,5

TEMPERATUROMRÅDE

Temperaturbestandig fra -40°C til +55°C afhængig af tryk, medium og koncentration.



KONSTRUKTION

Indvendig: Termoplastisk materiale.

Indlæg: Kraftig tekstilflet.

Udvendig: Polyurethan, grøn, slidstærk, vej- og UV bestandig.

TILSLUTNINGER

Leveres i færdige længder komplet med påpresset 1/4" udvendig rørgvind og 1/2" omløber med 60° konus.

I.D.	I.D.	O.D.	Godstyk.	Tryk	Bøjningsr.	Vægt	Længde	Varenummer
[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[kg/m]	[m]	
1/4"	6,4	12,7	3,15	175	60	0,083	15	KAPUR06-015
							30	KAPUR06-030
							60	KAPUR06-060



Kanalspuleslange

Kanalspuleslange gummi

BESKRIVELSE

Fleksibel og slidstærk spuleslange i gummi til spuling af kloakerør og lign.

TRYKOMRÅDE

250 bar arbejdstryk afhængig af temperatur.

SIKKERHEDSFAKTOR

1 : 2,5

TEMPERATUROMRÅDE

Temperaturbestandig fra -40°C til +70°C afhængig af tryk, medium og koncentration.



KONSTRUKTION

Indvendig: NR/SBR, sort, glat.

Indlæg: Dobbeltliggende, flettet syntetisk tekstilvæv.

Udvendig: NR/SBR, sort, glat, yderst slidstærk.

TILSLUTNINGER

Leveres i færdige længder komplet med påpresset udvendig rørgevind og omløber.

MÆRKNING

GrüloKan 250 bar DN.

I.D	I.D	Godstyk.	Tryk	Bøjningsr.	Vægt	Længde	Varenummer
[inch]	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[kg/m]	[m]	
1/2"	13	6,0	250	70	0,45	60	KAGUM130601
						80	KAGUM130801
						120	KAGUM131201
1"	25	7,0	250	100	0,81	5	KAGUM250051
						10	KAGUM250101
						20	KAGUM250201
						60	KAGUM250601
						80	KAGUM250801
1 1/4"	32	7,5	250	140	1,08	120	KAGUM251201
						10	KAGUM320101

Andre længder på forespørgsel

Sugeslange

Hubaflex "Q"

BESKRIVELSE

Universal suge- og trykslange til industrivand, slam, mudder, gylle og lette kemikalier. Superelastisk og kulderesistent.

TRYKOMRÅDE


Fra -0,9 bar til +6,5 bar afhængig af dimension og temperatur.

SIKKERHEDSFAKTOR

1 : 3

TEMPERATUROMRÅDE

Temperaturbestandig fra -25°C til +60°C afhængig af tryk, medium og koncentration.



KONSTRUKTION

PVC slange med indstøbt rektangulær hård PVC spiral. Indvendig glat - udvendig lettere bølget. Farve: Blå med blå spiral eller Orange med grå spiral.

MÆRKNING

Blå slange: „HUBAFLEX BLÅ PVC“ + dim. + prod.år/ uge. Orange slange: dim. + prod.år/uge.

BLÅ

I.D	I.D	O.D.	Godstyk.	Tryk	Vakuum	Bøjningsr.	Vægt	Længde	Varenummer
[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[kg/m]	[m]	
2"	51	59,4	4,2	6,5	-0,9	150	8,50	50	Q051-50
3"	76	86,2	5,1	5,5	-0,9	260	1,50	30	Q076-30
								50	Q076-50
3 1/2"	90	106,0	8,0	5,0	-0,9	315	1,90	30	Q090-30
4"	102	111,7	4,9	4,5	-0,9	350	2,20	30	Q102-30

ORANGE

I.D	I.D	O.D.	Godstyk.	Tryk	Vakuum	Bøjningsr.	Vægt	Længde	Varenummer
[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[kg/m]	[m]	
3"	76	86,2	5,1	5,5	-0,9	260	1,50	30	QOG076-30
								50	QOG076-50



Sugeslange

Hubaflex "NO" / "NO AS"

BESKRIVELSE

Oliebestandig suge- og trykslange til industrivand, slam, mudder, gylle, olier og lette kemikalier. Hård-før, elastisk og kulderesistent.

Hubaflex NO AS er desuden antistatisk.

TRYKOMRÅDE

Fra -0,8 bar til +5,5 bar afhængig af dimension og temperatur.

SIKKERHEDSFAKTOR

1 : 3

TEMPERATUROMRÅDE

Temperaturbestandig fra -30°C til +60°C afhængig af tryk, medium og koncentration.



KONSTRUKTION

PVC - BUNA slange med indstøbt rektangulær hård PVC-spiral.

Indvendig: Glat overflade.

Udvendig: Glat/lettere bølget overflade.

Hubaflex "NO AS": Med antistatisk kobberwire.

Farve: Grå med grå spiral.

MÆRKNING

Hubaflex "NO": „HUBAFLEX GRÅ NBR/BUNA“+ dim. + prod.år/uge.

Hubaflex "NO AS": HUBAFLEX GRÅ NBR/BUNA AS + dim. + prod.år/uge.

HUBAFLEX "NO"

I.D [inch]	I.D [mm]	O.D. [mm]	Godstyk. [mm]	Tryk [bar]	Vakuum [bar]	Bøjningsr. [mm]	Vægt [kg/m]	Længde [m]	Varenummer
2"	51	59,4	4,2	5,5	-0,8	150	0,85	50	NO051-50
2 1/2"	63	72,0	4,5	4,5	-0,8	190	1,15	50	NO063-50
3"	76	86,2	5,1	4,0	-0,8	260	1,50	50	NO076-50
4"	102	117,0	7,5	3,6	-0,8	360	2,20	30	NO102-30

HUBAFLEX "NO AS" (Antistatisk)

I.D [inch]	I.D [mm]	O.D. [mm]	Godstyk. [mm]	Tryk [bar]	Vakuum [bar]	Bøjningsr. [mm]	Vægt [kg/m]	Længde [m]	Varenummer
2"	51	59,4	4,2	5,5	-0,8	150	0,91	50	NOAS051-50
3"	76	86,2	5,1	4,0	-0,8	260	1,57	50	NOAS076-50
4"	102	117	7,5	3,6	-0,8	350	2,28	30	NOAS102-30

Sugeslange

Hubaflex "CF" / "CF AS"

BESKRIVELSE

Suge- og trykslange til spildevand, gylle og minerale olier.

Superelastisk, også ved lave temperaturer.

Hubaflex CF AS er desuden antistatisk.

TRYKOMRÅDE

Fra -0,9 bar til +4,5 bar afhængig af dimension og temperatur.

TEMPERATUROMRÅDE

Temperaturbestandig fra -35°C til +65°C afhængig af tryk, medium og koncentration.

KONSTRUKTION

Ekstruderet PVC/NBR slange med PVC-spiral.

Indvendig: Glat overflade.

Udvendig: Let korrugeret

Hubaflex "CF AS": Med antistatisk wire.

Farve: Sort med blå spiral.



HUBAFLEX "CF"

I.D. [inch]	I.D. [mm]	O.D. [mm]	Godstyk. [mm]	Tryk [bar]	Vakuum [bar]	Bøjningsr. [mm]	Vægt [kg/m]	Længde [m]	Varenummer
2"	51	60	4,5	4,5	-0,9	102	0,88	50	CF051-50
3"	76	87	5,5	3,5	-0,9	162	1,42	50	CF076-50
4"	102	116	7,0	2,5	-0,9	204	2,40	30	CF102-30

HUBAFLEX "CF AS" (Antistatisk)

I.D. [inch]	I.D. [mm]	O.D. [mm]	Godstyk. [mm]	Tryk [bar]	Vakuum [bar]	Bøjningsr. [mm]	Vægt [kg/m]	Længde [m]	Varenummer
2"	51	60	4,5	2,0	-0,9	153	0,96	50	CFAS051-50
3"	76	87	5,5	2,0	-0,9	228	1,60	50	CFAS076-50
4"	102	116	7,0	2,0	-0,9	306	2,70	30	CFAS102-30



Kassetteslange

Kassetteslange ASPIKLER N

BESKRIVELSE

Glat kassetteslange/tårnslange fra Trelleborg. Slidstærk suge- og trykslange. Til transport af industrivand, slam og mudder samt som kassetteslange f.eks. i forbindelse med slamsugning.

TRYKOMRÅDE

Fra -0,9 bar til +6 bar afhængig af dimension.

SIKKERHEDSFAKTOR

1 : 2,5

TEMPERATUROMRÅDE

Temperaturbestandig fra -30°C til +80°C afhængig af tryk, medium og koncentration.



KONSTRUKTION

Indvendig: SBR gummi, sort, glat, slidstærk.
Indlæg: Syntetisk tekstilvæv samt stålspiral.
Udvendig: SBR/NR gummi, sort, glat, slidstærk, stofmønstreet.

BEMÆRKNING

Spændebånd til montering købes separat.
Se side 40-41.

MÆRKNING

“TRELLEBORG ASPIKLER N”

I.D.	I.D.	O.D.	Godstyk.	Tryk	Vakuum	Bøjningsr.	Vægt	Længde	Varenummer
[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[kg/m]	[m]	
4"	100	116,5	8,25	6,0	-0,9	450	4,30	20	11020804100-20
5"	125	144,0	9,50	6,0	-0,9	550	6,30	20	11020804125-20
6"	150	170,0	10,00	6,0	-0,9	650	7,77	20	11020804150-20

Kassetteslange

Kassetteslange fladkorrugeret



BESKRIVELSE

Fladkorrugeret kassetteslange/tårnslange. Slidstærk suge- og trykslange til slidende materialer. Anvendes ligeledes i forbindelse med slamsugning. Elektrisk ledende via kobberafledningstråd, hvis den forbindes til slangens koblinger.

TRYKOMRÅDE

Standard: Fra -0,9 bar til +5 bar *

Oliebestandig: Fra -0,9 bar til +1 bar*

*afhængig af dimension og type.

SIKKERHEDSFAKTOR

1 : 3

TEMPERATUROMRÅDE

Standard NR/SBR: fra -40°C til +70°C *

Oliebestandig NBR: fra -20°C til +70°C *

*afhængig af tryk, medium og koncentration.

KONSTRUKTION

Indvendig:

Standard: NR/SBR gummi, sort, glat, slidstærk.

Oliebestandig: Sort nitrilgummi (NBR), sort, glat, slidstærk.

Indlæg: Syntetiske tekstilvæv samt stålspiral og kobberafledningstråd.

Udvendig:

Standard: NR/SBR gummi, sort, fladkorrugeret.

Oliebestandig: Sort nitrilgummi (NBR), sort, fladkorrugeret.

BEMÆRKNING

Spændebånd til montering købes separat.

Se side 40-41.

STANDARD NR/SBR

I.D.	I.D.	O.D.	Godstyk.	Tryk	Vakuüm	Bøjningsr.	Vægt	Længde	Varenummer
[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[kg/m]	[m]	
4"	102	122	10,0	5	-0,9	570	3,90	18	11020805102-18
5"	127	148	10,5	5	-0,9	770	5,54	18	11020805127-18

Andre længder på forespørgsel

OLIEBESTANDIG NBR

I.D.	I.D.	O.D.	Godstyk.	Tryk	Vakuüm	Bøjningsr.	Vægt	Længde	Varenummer
[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[kg/m]	[m]	
4"	102	120	9,0	1	-0,9	565	4,59	18	11020807102-18
5"	127	146	9,5	1	-0,9	765	5,97	18	11020807127-18



Kompositslanger

Multiline 1031 PP/GG

BESKRIVELSE

Fleksibel komposit suge- og trykslange til olie- og benzinprodukter samt lette kemikalier.

TRYKOMRÅDE

Fra -0,9 bar til +14 bar afhængig af temperatur

SIKKERHEDSFAKTOR

1:4

TEMPERATUROMRÅDE

Fra -30°C til +100°C afhængig af tryk, medium og koncentration.

NORMER

Fremstillet iht. EN 13765:2018 type 3.



KONSTRUKTION

Indvendig spiral: Galvaniseret stålspiral.

Lining: Polypropylen, hvid.

Cover: PVC coated polyester, grøn.

Udvendig spiral: Galvaniseret stålspiral.

TILSLUTNINGER

Slangen kan monteres med alle koblinger med indvendig rørgvind, f.eks. Bauer-, Perrot-, TW-, Cam Arm koblinger eller lign.

Slangen leveres trykprøvet med 3.1 certifikat.

MÆRKNING

Grøn med hvid fortløbende "Fontenay MultiLine 1031 PP/GG" label.

I.D.	I.D.	Tryk	Vakuum	Bøjningsr.	Vægt	Længde	Varenummer
[inch]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[kg/m]	[m]	
2"	50	14	-0,9	180	1,60	1-30	1031050XXX
3"	75	14	-0,9	280	2,20	1-30	1031080XXX
4"	100	14	-0,9	395	3,80	1-30	1031100XXX

Kompositslanger

Eget logo
på slangerne?

Kontakt os!

Kompositslangen er en let og fleksibel slange. Som følge af dens lave vægt er den nem at håndtere og et godt alternativ til de tunge og mere stive gummislanger.

Fontenay har mange års erfaring med vejledning og brug af kompositslanger. I gennem årene er sortimentet blevet større, og rummer efterhånden kompositslanger i mange forskellige materialer, til forskellige temperaturer, til transport af forskellige materialer og med forskellige trykområder.

Alle varianter findes på vores lager i Middelfart og kan monteres, trykprøves og leveres fra dag til dag.

Har du svært ved at gennemskue hvilken slange, koblinger m.m. som du har brug for? Giv os et kald, så konfigurerer vi den rette slange til dig.



NR.	Navn	Opbygning			Farve	Tryk område*	Temperatur område**
		Liner	Indv. spiral	Udv. spiral		[bar]	
1	MultiLine 1031	PP	Galv. stål	Galv. stål	Grøn	14/-0,9	-30°C til +100°C
2	MultiLine HT 1241	E-CTFE	Galv. stål	Galv. stål	Blå	14/-0,9	-30°C til +160°C
3	FuelLine Light 2002	PP	Aluminium	Aluminium	Orange	4	-30°C til +60°C
4	FuelLine 2031	PP	Aluminium	Galv. stål	Blå	16	-30°C til +60°C
5	VapourLine 2042	PP	Aluminium	Aluminium	Grå	4	-30°C til +60°C
6	ChemLine 3084	PP	PP coated	AISI 316	Grå	14/-0,9	-30°C til +100°C
7	ChemLine 4081	PP	AISI 316	Galv. stål	Grå	14/-0,9	-30°C til +100°C
8	ChemLine 4084	PP	AISI 316	AISI 316	Grå	14/-0,9	-30°C til +100°C
9	ChemLine HT 4114	PTFE	AISI 316	AISI 316	Sort	14/-0,9	-30°C til +160°C
10	ChemLine 4144	PTFE	AISI 316	AISI 316	Rød	14/-0,9	-30°C til +100°C
11	FireSafe 2081	PP	Aluminium	Galv. stål	Rød	14	-30°C til +100°C

* Afhængig af hvad slangen monteres med

** Afhængig af tryk, medium og koncentration



Tlf: +45 7591 4955
Mail: info@fontenay.dk
Mandal Allé 2, Middelfart

Olieslange

NAFTA 10 / NAFTA 16

BESKRIVELSE

Suge- og tryksslange til mineralolieprodukter med:

NAFTA 10: Max. 50% aromater

NAFTA 16: Max. 60% aromater, benzin max 5% MTBE.

Yderst velegnet til læsning/af læsning af tankvogne, togvogne og tankskibe.

TRYKOMRÅDE

NAFTA 10: Fra -0,9 bar til +10 bar*

NAFTA 16: Fra -0,8 bar til +16 bar*

* Afhængig af temperatur.

SIKKERHEDSFAKTOR

1:3

TEMPERATUROMRÅDE

NAFTA 10: Fra -20°C til +85°C*

NAFTA 16: Fra -30°C til +70°C*

*Afhængig af tryk, medium og koncentration.

KONSTRUKTION

Indvendig: NBR gummi, sort, glat

NAFTA 16: Elektrisk ledende.

Indlæg: Flettet tekstilvæv, stålspiral samt antistatisk kobber wire.

Udvendig: NBR gummi, sort, stofmønstret, olie-, fedt-, slid-, vej- og ozonbestandig (NAFTA 16: Flammesikkert jf. TRBF 131, Part 2, §5.5)

NORMER

NAFTA 16: Konform iht. EN1761-1999, EN12115Q/T

NAFTA 10



I.D.	I.D.	O.D.	Godstyk.	Vakuüm	Tryk	Bøjningsr.	Vægt	Længde	Varenummer
[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[kg/m]	[m]	
2"	51	64	6,5	0,9	10	250	1,90	1-40	S050NA
3"	76	90	7,0	009	10	380	2,80	1-40	S075NA

NAFTA 16



I.D.	I.D.	O.D.	Godstyk.	Vakuüm	Tryk	Bøjningsr.	Vægt	Længde	Varenummer
[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[kg/m]	[m]	
4"	102	118	8	0,8	16	500	4,12	1-40	S100NA16

Olieslange

Carbur/SP10L

BESKRIVELSE

Let suge- og trykslange til mineralolieprodukter med max. 50% aromater.

TRYKOMRÅDE

Fra -0,8 bar til +10 bar afhængig af temperatur.

SIKKERHEDSAKTOR

1:3

TEMPERATUROMRÅDE

Fra -20°C til +70°C afhængig af tryk, medium og koncentration.



KONSTRUKTION

Indvendig: NBR gummi, sort, glat.

Indlæg: Flettet tekstilvæv og stålspiral.

Udvendig: NBR gummi/PVC, sort, glat, stofmønstret, slid-, vej- og ozonbestandig, flammeresistent jf. TRbF 131, Part 2, §5.5.

MÆRKNING

THOR OIL S/D W.P. 10 BAR- 150 PSI - TRbF 131/2 §5.5 (med rød skrift)

I.D. [inch]	I.D. [mm]	O.D. [mm]	Godstyk. [mm]	Vakuüm [bar]	Tryk [bar]	Bøjningsr. [mm]	Vægt [kg/m]	Længde [m]	Varenummer
1"	25	35	5	-0,8	10	150	0,70	1-61	S025CA
1 1/4"	32	42	5	-0,8	10	190	0,86	1-61	S032CA
1 1/2"	38	48	5	-0,8	10	230	1,04	1-61	S038CA
2"	51	61	5	-0,8	10	300	1,38	1-61	S051CA



Bioenergi

Gylleslange

BESKRIVELSE

Suge- og tryksslange til sugearm på gylletransporter.

TRYKOMRÅDE

Fra -0,9 bar til +3 bar afhængig af temperatur.

SIKKERHEDSFAKTOR

1 : 3

TEMPERATUROMRÅDE

Temperaturbestandig fra -30°C til +85°C afhængig af tryk, medium og koncentration.

KONSTRUKTION

Indvendig: SBR gummi, sort, glat.

Indlæg: Tekstilverv og stålspiral.

Udvendig: SBR gummi, korrugeret, sort, stofmønstreret

TILSLUTNINGER

Monteres med Fontenay sugespids og spændebånd (se tilbehør nedenfor).

NORMER

EN ISO 1307:2008.



I.D. [inch]	I.D. [mm]	O.D. [mm]	Godstyk. [mm]	Tryk [bar]	Vakuum [bar]	Bøjningsr. [mm]	Vægt [kg/m]	Længde [m]	Varenummer
10"	254	280	13	3	0,9	885	13,36	0,8	3600254008
								1	3600254010
								2	3600254020
								4	3600254040

Andre længder og dimensioner på forespørgsel

Tilbehør

Type	Varenummer
Sugespids til gylletragt	1414002
Spændebånd 2-delt rustfri stål	1221280R



Materiale transportslange

Slidgodsslange

BESKRIVELSE

Suge- og tryksslange til stærkt slidende materialer.

TRYKOMRÅDE

Fra -0,8 bar til +6 bar afhængig af dimension og temperatur.

SIKKERHEDSFAKTOR

1 : 3

TEMPERATUROMRÅDE

Temperaturbestandig fra -30°C til +70°C afhængig af tryk, medium og koncentration.



KONSTRUKTION

Indvendig: NR gummi, sort, glat, slidstærk.

Slidfaktor: 50 mm³

Indlæg: Flettede tekstilindlæg og stålspiral.

Udvendig: NR gummi, sort, korrugeret, slidstærk, vejr- og ozonbestandig.

TILSLUTNINGER

Slangen kan monteres med alle koblinger med studs, f.eks. Bauer-, Perrot-, TW-, Cam arm-, tør-godskoblinger eller lign.

Vi monterer koblinger og trykprøver/tæthedsprøver efter ønske.

MÆRKNING

FONTENAY SLIDGODSSLANGE SGS.

I.D. [inch]	I.D. [mm]	O.D. [mm]	Godstyk. [mm]	Tryk [bar]	Vakuum [bar]	Bøjningsr. [mm]	Vægt [kg/m]	Længde [m]	Varenummer
2 1/2"	63	78,0	7,50	6	-0,9	125	1,95	1-40	SGS063
3"	76	92,0	8,00	6	-0,9	150	2,15	1-40	SGS076
3 1/2"	90	106,5	8,25	6	-0,9	180	2,80	1-40	SGS090
4"	102	118,0	8,00	6	-0,9	200	3,45	1-40	SGS102
4 1/2"	114	132,0	9,00	6	-0,8	230	4,15	1-40	SGS115
5"	127	145,0	9,00	6	-0,8	250	4,50	1-40	SGS127
6"	152	171,5	9,75	6	-0,8	300	5,85	1-20	SGS152
8"	203	227,5	12,25	6	-0,8	600	10,45	1-20	SGS203



Tørsugerslange

Arbejdsslange

BESKRIVELSE

Antistatisk slidstærk suge- og trykslange til tørgods.
Primært som arbejdsslange på mammut suger
(tørstofsuger)

TRYKOMRÅDE

Fra -0,9 bar til +5 bar afhængig af dimension og
temperatur.

SIKKERHEDSFAKTOR

1 : 3

TEMPERATUROMRÅDE

Temperaturbestandig fra -30°C til +70°C afhængig
af medium og koncentration.



KONSTRUKTION

Indvendig: NR/SBR gummi, sort, glat, antistatisk,
slidstærk.

Slidlag 2,0 mm, slidfaktor 70mm³.

Indlæg: Flettede tekstilindlæg og stålspiral.

Udvendig: NR/SBR/EPDM gummi, gul, korrugeret,
stofmønstret, slidstærk og vejrbestandig.

TILSLUTNINGER

Slangen kan monteres med alle koblinger med
studs, f.eks. Bauer-, Perrot-, TW-, Cam arm-, tør-
godskoblinger eller lign.

Vi monterer koblinger og trykprøver/tætheds-
prøver efter ønske.

MÆRKNING

BULK MATERIAL S/D - WORKINGHOSE (på rød
baggrund).

I.D. [inch]	I.D. [mm]	O.D. [mm]	Godstyk. [mm]	Tryk [bar]	Vakuum [bar]	Bøjningsr. [mm]	Vægt [kg/m]	Længde [m]	Varenummer
4"	102	116	7,0	5	-0,9	210	2,85	1-40	AS-SGS-102
5"	127	141	7,0	5	-0,8	318	3,78	1-40	AS-SGS-127
6"	152	168	8,0	5	-0,8	380	5,05	1-40	AS-SGS-152
8"	203	220	8,5	3	-0,5	510	6,90	1-20	AS-SGS-203

Tørsugerslange

HubaVac SuperLight arbejds-slange



BESKRIVELSE

Super fleksibel, antistatisk arbejds-slange til tørsugning.

TRYKOMRÅDE

Fra -0,9 bar til 0 bar afhængig af temperatur.

TEMPERATUROMRÅDE

Temperaturbestandig fra -40°C til +80°C afhængig af tryk, medium og koncentration.

KONSTRUKTION

Indvendig: Sort NR gummi, antistatisk og vejrbestandig. Ledningsevne: $R \leq 10^6 \Omega/\text{længde}$.

Indlæg: Tekstilvæv og stålspiral.

Udvendig: Sort SBR gummi, antistatisk, vejrbestandig, korrugeret overflade. Ledningsevne: $R \leq 10^6 \Omega/\text{længde}$.

Ledningsevne igennem væggen: $R \leq 10^9 \Omega$.

Slidfaktor: 95 mm³ jf. ISO 4649/A.

MÆRKNING

Fontenay HubaVac SuperLight Carbon AS -0,9 bar.

I.D. [inch]	I.D. [mm]	O.D. [mm]	Vakuüm [bar]	Bøjningsr. [mm]	Vægt [kg/m]	Længde [m]	Varenummer
3"	76	89	-0,9	170	2,00	1-40	116901076
4"	102	115	-0,9	210	3,10	6	116901102-060
6"	152	166	-0,9	370	5,20	6	116901152-060
8"	203	219	-0,9	500	8,30	6	116901203-060



Fladliggende trykslange

Getex®

BESKRIVELSE

Fladliggende, let og fleksibel kvalitetsbrandslange til brandbekæmpelse.

TRYKOMRÅDE

Op til 35 bar afhængig af temperatur.

SIKKERHEDSFAKTOR

1:2

TEMPERATUROMRÅDE

Temperaturbestandig fra -40°C til +90°C afhængig af tryk, medium og koncentration.



KONSTRUKTION

Indvendig: EPDM gummi, sort, glat.
Udvendig: Polyestervæv, hvid.

BEMÆRKNINGER

Nedenstående varenumre er uden monterede koblinger. Slangen tilbydes også i færdige længder med bindslede Storz koblinger.

I.D. [inch]	I.D. [mm]	Godstyk. [mm]	Tryk [bar]	Vægt [kg/m]	Længde [m]	Varenummer
1"	25	1,7	35	0,12	1-200	BR025
2"	51	1,8	25	0,27	1-200	BR051
3"	76	2,3	22,5	0,40	1-200	BR076
4"	102	2,3	17,5	0,65	1-200	BR102

Fladliggende trykslange

Entreprenør vandslange

BESKRIVELSE

Fladliggende, let og fleksibel vandslange. Velgnet til vandtankning.

TRYKOMRÅDE

Op til 6 bar arbejdstryk afhængig af temperatur for den færdigmonterede slange.

TEMPERATUROMRÅDE

Temperaturbestandig fra -40°C til +100°C afhængig af tryk, medium og koncentration.



KONSTRUKTION

Indvendig: EPDM gummi
Udvendig: Polyestervæv, hvid.

TILSLUTNINGER

Slangen er monteret med bindslede Storz koblinger.

I.D. [inch]	I.D. [mm]	Godstyk. [mm]	Tryk [bar]	Vægt [kg/m]	Længde [m]	Varenummer
2"	52	1,55	6	0,28	15	SYN052CC-015
3"	76	1,65	6	0,46	15	SYN076BB-015
4"	102	1,90	6	0,64	15	SYN102100100-015



Vandslange

Industrivandslange ST



BESKRIVELSE

Suge- og trykslange til vand, gødning, let slidende materialer og let olieholdigt vand.

TRYKOMRÅDE

Fra -0,9 bar til +10 bar afhængig af dimension.

SIKKERHEDSFAKTOR

1:3

TEMPERATUROMRÅDE

Temperaturbestandig fra -25°C til +80°C afhængig af tryk, medium og koncentration.

KONSTRUKTION

Indvendig: SBR gummi, sort.

Indlæg: Flettete tekstilindlæg og ståls spiral.

Udvendig: SBR gummi, sort, glat, slid- og vejrbestandig.

TILSLUTNINGER

Slangen kan monteres med alle koblinger med studs, f.eks. Bauer-, Perrot-, TW- (+studs), Cam arm koblinger eller lign.

Vi monterer koblinger og trykprøver/tæthedsprøver efter ønske.

MÆRKNING

UNIVERSAL WATER SD 10 BAR.

NORMER

EN/ISO 1307

I.D. [inch]	I.D. [mm]	Godstyk. [mm]	Tryk [bar]	Vakuum [bar]	Bøjningsradius [mm]	Vægt [kg/m]	Længde [m]	Varenummer
1"	25	4,5	10	-0,9	125	0,88	1-40	11020306025
2"	51	5,5	10	-0,9	255	2,20	1-40	11020306051
3"	76	6,5	10	-0,9	380	3,01	1-40	11020306076
4"	102	6,5	10	-0,9	510	4,09	1-40	11020306102
5"	127	7,5	10	-0,9	635	6,50	1-20	11020306127
6"	152	8,0	10	-0,9	760	7,65	1-20	11020306152

Vandslange

Super Hot-Water 2-lags

BESKRIVELSE

Kraftig og yderst fleksibel højtryksslange. Til spuleopgaver med højt tryk og høje temperaturer i forbindelse med rengøring i industri. Også velegnet på slangeopruller.

TRYKOMRÅDE

Op til 525 bar arbejdstryk.

SIKKERHEDSFAKTOR

1 : 2,5

TEMPERATUROMRÅDE

Temperaturbestandig fra -40°C til +155°C, afhængig af tryk, medium og koncentration.



KONSTRUKTION

Indvendig: Syntetisk gummi, sort, varmtvandsbestandig.

Indlæg: 2-lag stålflet.

Udvendig: Syntetisk gummi, blå, olie-, slid-, vejr- og ozonbestandig.

TILSLUTNINGER

Slangen leveres i færdige længder komplet med påpresset udvendig rørgvind og omløber.

NORMER

Konform iht. EN 857 - 2SC / EN 1829-2

I.D.	I.D.	O.D.	Godstyk.	Tryk	Bøjningsr.	Vægt	Længde	Varenummer
[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[kg/m]	[m]	
3/8"	9,8	17,0	3,60	525	90	0,46	10	115501301001-010
							15	115501301001-015
							20	115501301001-020

Andre længder og koblinger/indstik på forespørgsel

Trico vandslange



Stærk vandslange.

Op til 10 bar arbejdstryk.

Sikkerhedsfaktor: 1 : 2

Temperaturbestandig fra -15°C til +60°C, afhængig af tryk, medium og koncentration.

I.D.	Længde	Varenummer
[inch]	[m]	
1/2"	25	1103110013-025
3/4"	25	1103110019-025
1"	25	1103110025-025



TW koblinger (tankvognskoblinger)

MK HUNPART - MESSING

GEVIND TYPE: BSPP

NORMER: DS/EN 14420-6 / DIN 28 450



Type	Gevind [inch]	Tryk [bar]	Varenummer
MK50	2"	16	1401001
MK80	3"	16	1401004
MK100	4"	16	1401008

MK HUNPART - RUSTFRI STÅL

GEVIND TYPE: BSPP

NORMER: DS/EN 14420-6 / DIN 28 450



Type	Gevind [inch]	Tryk [bar]	Varenummer
MK50	2"	16	1401002
MK80	3"	16	1401005
MK100	4"	16	1401009

VK HANPART - MESSING

GEVIND TYPE: BSPP

NORMER: DS/EN 14420-6 / DIN 28 450



Type	Gevind [inch]	Tryk [bar]	Varenummer
VK50	2"	16	1401021
VK80	3"	16	1401025
VK100	4"	16	1401030

VK HANPART - RUSTFRI STÅL

GEVIND TYPE: BSPP

NORMER: DS/EN 14420-6 / DIN 28 450



Type	Gevind [inch]	Tryk [bar]	Varenummer
VK50	2"	16	1401022
VK80	3"	16	1401026
VK100	4"	16	1401031

TW koblinger (tankvognskoblinger)

MB BLINDDÆKSEL - ALUMINIUM

NORMER: DS/EN 14420-6 / DIN 28 450



Type	Dimension [inch]	Tryk [bar]	Varenummer
MB50	2"	16	1401038
MB80	3"	16	1401041
MB100	4"	16	1401044

MB BLINDDÆKSEL - RUSTFRI STÅL

NORMER: DS/EN 14420-6 / DIN 28 450



Type	Dimension [inch]	Tryk [bar]	Varenummer
MB50	2"	16	1401040
MB80	3"	16	1401043
MB100	4"	16	1401045

MB BLINDDÆKSEL MED HÅNDTAG - PP

MATERIALE: POLYPROPYLENE

NORMER: DS/EN 14420-6 / DIN 28 450



Type	Dimension [inch]	Varenummer
VK50	2"	1401022
VK80	3"	1401026
VK100	4"	1401031

ANDRE MATERIALER

TW koblingerne fås desuden i polyamid. Rustfri stål koblinger fås med Halar coated(E-CTFE)- eller PTFE indsats.



MK og VK koblinger med PTFE belagt indsats



TW koblinger (tankvognskoblinger)

VB PROP - RUSTFRI STÅL

NORMER: DS/EN 14420-6 / DIN 28 450



Type	Gevind [inch]	Tryk [bar]	Varenummer
VB50	2"	16	1401052
VB80	3"	16	1401056
VB100	4"	16	1401059

VB PROP - NYLON/POLYAMID

NORMER: DS/EN 14420-6 / DIN 28 450



Type	Gevind [inch]	Varenummer
VB50	2"	1401050
VB80	3"	1401054
VB100	4"	1401058

VB PROP MED HÅNDTAG - PP

MATERIALE: POLYPROPYLENE

NORMER: DS/EN 14420-6 / DIN 28 450



Type	Gevind [inch]	Varenummer
VB50	2"	1401851
VB80	3"	1401852
VB100	4"	1401853

ANDRE MATERIALER

Koblingerne fås desuden i aluminium, messing og rustfri stål med E-CTFE belagt indsats.



Vi har desuden et stort lager af fladpakninger, profilpakninger, O-ringe og beskyttelsesringe til TW koblinger.



CSM, EPDM, NBR, silikone, Viton, PTFE/EPDM, PTFE og PUR

TW koblinger tilbehør

PROFILPAKNINGER

NORMER: DS/EN 14420-6 / DIN 28 450



Dimension [inch]	D x d x s [mm]	Materiale	Varenummer
2"	61,5 x 49 x 4,8	NBR	1401075
2"	61,5 x 49 x 4,8	CSM	1401077
3"	92 x 77 x 6	NBR	1401079
3"	92 x 77 x 6	CSM	1401081

O-RINGE

NORMER: DS/EN 14420-6 / DIN 28 450



Dimension [inch]	D x d x s [mm]	Materiale	Varenummer
4"	114 x 100 x 7	NBR	1401082
4"	114 x 100 x 7	CSM	1401084

NIPPELMUFFER

MATERIALE: MESSING

GEVINDPAKNING: PUR

GEVINDTYPE: BSP



Nippel [inch]	Muffe [inch]	Varenummer
2"	3"	1303041
2 1/2"	3"	1303050
3"	2"	1303052
3"	2 1/2"	1303054
3"	4"	1303058
4"	3"	1303065

BRYSTNIPPEL

MATERIALE: MESSING

GEVINDTYPE: BSP



Nippel [inch]	Nippel [inch]	Varenummer
2"	2"	1301012
2"	3"	1302022
3"	3"	1301017
3"	4"	1302031
4"	4"	1301020



STORZ koblinger

FASTKOBLING IRG

MATERIALE: Smedet aluminium

TRYK: 16 bar



Type	Gevind [inch]	Indv. kæbeafstand [mm]	Varenummer
25-D	1"	31	1403001
52-C	1 1/2"	66	1403004
52-C	2"	66	1403003
75-B	2 1/2"	89	1403006
75-B	3"	89	1403005
100	4"	115	1403007
110-A	4"	133	1403008

KOBLING M. RIFLET SLANGESTUDS

MATERIALE: Smedet aluminium

TRYK: 16 bar



Type	Studs [mm]	Indv. kæbeafstand [mm]	Varenummer
25-D	Ø21/19	31	1403149
52-C	Ø51	66	1403187
75-B	Ø76	89	1403188
100	Ø102	115	1403189
110-A	Ø102	133	1403190

FASTKOBLING URG

MATERIALE: Smedet aluminium

TRYK: 16 bar



Type	Gevind [inch]	Indv. kæbeafstand [mm]	Varenummer
25-D	1"	31	1403009
52-C	1 1/2"	66	1403012
52-C	2"	66	1403011
75-B	2 1/2"	89	1403100
75-B	3"	89	1403013
100	4"	115	1403064
110-A	4"	133	1403082

KOBLING MED SLANGESTUDS

MATERIALE: Smedet aluminium

TRYK: 16 bar



Type	Studs [mm]	Indv. kæbeafstand [mm]	Varenummer
25-D	Ø25	31	1403014
52-C	Ø38	66	1403016
52-C	Ø52	66	1403015
75-B	Ø65	89	1403134
75-B	Ø75	89	1403017
100	Ø100	115	1403019
110-A	Ø100	133	1403020

STORZ koblinger

KOBLING M. SLANGESTUDS FOR KLEMBAKKER

MATERIALE: Smedet aluminium

TRYK: 16 bar



Type	Studs [mm]	Indv. kæbeafstand [mm]	Varenummer
52-C	Ø50	66	1403087
75-B	Ø75	89	1403086
100	Ø100	115	1403186
100-A	Ø100	133	1403163

SLANGESTUDS FOR KLEMRING

MATERIALE: Smedet aluminium

TRYK: 16 bar



Type	Studs [mm]	Indv. kæbeafstand [mm]	Varenummer
52-C	Ø52	66	1403056
75-B	Ø75	89	1403057
100	Ø101,5	115	1403135
110-A	Ø101,5	133	1403132

SLUTDÆKSEL MED KÆDE

MATERIALE: Smedet aluminium

TRYK: 16 bar



Type	Gevind [inch]	Indv. kæbeafstand [mm]	Varenummer
52-C	2"	66	1403022
75-B	3"	89	1403023
100	4"	115	1403024
110-A	4"	133	1403025

KLEMRING FOR SLANGESTUDS

MATERIALE: Aluminium



Studs [mm]	Studs [inch]	Slange godstyk. [mm]	Varenummer
Ø52	2"	2,0	1403123
Ø75	3"	2,8-3,2	1403124
Ø101,5	4"	2,8-3,2	1403136
Ø101,5	4"	4,5	1403125



STORZ koblinger

DREJBAR KOBLING IRG

MATERIALE: Smedet aluminium

TRYK: 16 bar



Type	Gevind [inch]	Indv. kæbeafstand [mm]	Varenummer
52-C	2"	66	1403102
75-B	2 1/2"	89	1403058
75-B	3"	89	1403046
100	4"	115	1403047
110-A	4"	133	1403048

REDUKTION

MATERIALE: Smedet aluminium

TRYK: 16 bar



Type	Indv. kæbeafstand [mm]	Varenummer
52-C/25-D	66/31	1403026
75-B/52-C	89/66	1403027
100/75-B	115/89	1403028
100-A/75-B	133/89	1403029
110-A/100	133/115	1403030
125/100-A	148/133	1403074
150/100	160/115	1403091

DREJBAR KOBLING URG

MATERIALE: Smedet aluminium

TRYK: 16 bar



Type	Gevind [inch]	Indv. kæbeafstand [mm]	Varenummer
52-C	2"	66	1403155
75-B	2 1/2"	89	1403181
75-B	3"	89	1403182
100	4"	115	1403183
110-A	4"	133	1403078

SIKRINGSBÅND

MATERIALE: Stål

NORMER: Iht. EN/DIN standarder



Type	Varenummer
Til samling af C koblinger	1403180
Til samling af B koblinger	1403159
Til samling af A koblinger	1403158

STORZ tilbehør

PAKNINGER TIL SUG/TRYK

MATERIALE: Nitril gummi sort eller hvid

NORM: EN 14420



STORZ VÆRKTØJ

Hagenøgler til Storz koblinger

Type	Materiale	Varenummer
52-C	NBR/Sort	1403034
	NBR/Hvid	1403035
75-B	NBR/Sort	1403037
	NBR/Hvid	1403038
100	NBR/Sort	1403040
	NBR/Hvid	1403041
110-A	NBR/Sort	1403043
	NBR/Hvid	1403044

Type	Materiale	Størrelse [mm]	Varenummer
Hagenøgle (1)	Stål	Ø60-Ø90	1403049
		Ø90-Ø155	1403050
D nøgle (2)	Stål		1403162
BC nøgle (3)	Stål/plast		1403104
ABC nøgle (4)	Stål/plast		1403051
150/125 (5)	Stål		1403059
250/205 (6)	Stål		1403122
ABC nøgle (7)	Støbejern		1403166

TYPER AF STORZ VÆRKTØJ:



Hagenøgle (1)



D nøgle (2)



BC nøgle (3)



ABC nøgle (4)



150/125 (5)



250/205 (6)



ABC nøgle (7)



BAUER koblinger

BAUER KOBLING SLANGESTUDS

Inkl. lukkering

MATERIALE: Galvaniseret stål



Dimension [mm]	Slangestuds [mm]	Varenummer
89	76	1406233
108	76	1406236
108	100	1406238
133	125	1406241
159	150	1406244

BAUER BÆGER SLANGESTUDS

Inkl. gummiring

MATERIALE: Galvaniseret stål



Dimension [mm]	Slangestuds [mm]	Varenummer
89	76	1406217
108	76	1406220
108	100	1406222
133	125	1406225
159	150	1406228

BAUER KOBLING UDV. GEVIND

Inkl. lukkering

MATERIALE: Galvaniseret stål

GEVIND TYPE: BSP



Dimension [mm]	Gevind [inch]	Varenummer
89	3"	1406207
108	3"	1406210
108	4"	1406211
133	5"	1406212
159	6"	1406213

BAUER BÆGER UDV. GEVIND

Inkl. gummiring

MATERIALE: Galvaniseret stål

GEVIND TYPE: BSP



Dimension [mm]	Gevind [inch]	Varenummer
89	3"	1406196
108	3"	1406199
108	4"	1406200
133	5"	1406201
159	6"	1406202

BAUER koblinger

BAUER SLUTDÆKSEL

Inkl. O-ring

MATERIALE: Galvaniseret stål



Dimension [mm]	Varenummer
89	1406166
108	1406167
133	1406168
159	1406169

BAUER BLÆNDKUGLE

inkl. lukkering

MATERIALE: Galvaniseret stål



Dimension [mm]	Varenummer
89	1406180
108	1406181
133	1406182
159	1406183

BAUER LUKKERING

MATERIALE: Galvaniseret stål



Dimension [mm]	Udv. [mm]	Indv. [mm]	Længde [mm]	Varenummer
89	204	111	252	1406173
108	234	132	265	1406174
133	263	150	301	1406175
159	300	170	311	1406176

BAUER GUMMIRING

MATERIALE: Gummi



Dimension [mm]	Udv. [mm]	Indv. [mm]	Godstykkelse [mm]	Varenummer
89	136	110	13	1406187
108	167	138	14	1406188
133	188	152	18	1406189
159	210	174	18	1406190



PERROT koblinger

HANKOBLING MED SLANGESTUDS

MATERIALE: Galvaniseret stål



Dimension [mm]	Slangestuds [mm]	Varenummer
50	50	1406106
89	76	1406109
108	100	1406114
133	125	1406116
159	150	1406117

HUNKOBLING MED SLANGESTUDS

Inkl. lukke- og gummiring

MATERIALE: Galvaniseret stål



Dimension [mm]	Slangestuds [mm]	Varenummer
50	50	1406118
89	76	1406121
108	100	1406126
133	125	1406128
159	150	1406129

SIKKERHEDSVENTILER & SPRÆNGPLADER

Vidste du at vi også har sikkerhedsventiler og sprængplader på lager?
Kontakt os for at høre nærmere.



HUNKOBLING MED SLANGESTUDS

For klembakker. Inkl. lukke- og gummiring

MATERIALE: Galvaniseret stål



Dimension [mm]	Slangestuds [mm]	Varenummer
108	100	1406138

PERROT koblinger

HANKOBLING MED UDV. GEVIND

MATERIALE: Galvaniseret stål



Dimension [mm]	Udvendig [str, type]	Varenummer
50	2" BSP	1406087
70	2 1/2" BSP	1406088
70	3" BSP	1406089
89	2 1/2" BSP	1406090
89	3" BSP	1406091
108	2 1/2 BSP	1406092
108	3" BSP	1406093
108	4" BSP	1406094
133	5" BSP	1406095
159	6" BSP	1406096

HUNKOBLING MED UDV. GEVIND

inkl. lukke- og gummiring

MATERIALE: Galvaniseret stål



Dimension [mm]	Udvendig [str, type]	Varenummer
50	2" BSP	1406097
70	2 1/2" BSP	1406098
89	2 1/2" BSP	1406099
89	3" BSP	1406100
108	2 1/2 BSP	1406101
108	3" BSP	1406102
108	4" BSP	1406103
133	5" BSP	1406104
159	6" BSP	1406105

SLUTDÆKSEL HUN

inkl. lukke- og gummiring

MATERIALE: Galvaniseret stål



Dimension [mm]	Varenummer
50	1406075
70	1406076
89	1406077
108	1406078
133	1406079
159	1406080

LUKKEBESLAG

MATERIALE: Galvaniseret stål



Dimension [mm]	Varenummer
50	1406081
70	1406082
89	1406083
108	1406084
133	1406085
159	1406086



PERROT koblinger

HANKOBLING M TIL PÅSVEJSNING

MATERIALE: Sort stål



Dimension [mm]	Udv. [mm]	Bredde [mm]	Varenummer
89	134	48	1406053
108	155	45	1406054
133	179	48	1406055
159	210	52	1406056

HUNKOBLING F TIL PÅSVEJSNING

Eksl. lukkering

MATERIALE: Sort stål



Dimension [mm]	Udv. [mm]	Varenummer
89	137	1406059
108	161	1406060
133	189	1406061
159	223	1406062

SLUTPROP - HANPART

MATERIALE: Galvaniseret stål



Dimension [mm]	Varenummer
50	1406063
89	1406065
108	1406066
133	1406067
159	1406068

GUMMIRING



Dim. [mm]	Udv. [mm]	Indv. [mm]	Godstyk. [mm]	Vare- nummer
50	86	66	10	1406069
89	136	108	14	1406071
108	158	122	18	1406072
133	188	144	22	1406073
159	223	179	22	1406074

CAM ARM koblinger

Fås også i
PP og rustfri stål

TYPE A - HANPART, INDV. GEVIND

MATERIALE: Aluminium

NORM: MIL-A-A-59326A

(Undtaget er 5")

PAKNING: Type A FF med

PUR pakning

GEVIND: BSP = ISO 228-1



Dimension [inch]	Gevind [inch]	Tryk [bar]	Varenummer
1/2"	1/2"	18	1402444
3/4"	3/4"	18	1402035
1"	1"	18	1402039
1 1/2"	1 1/2"	18	1402047
2"	2"	18	1402051
3"	3"	9	1402058
4"	4"	7	1402062

TYPE D - HUNPART, INDV. GEVIND

MATERIALE: Aluminium

NORM: MIL-A-A-59326A

(Undtaget er 5")

PAKNING: Type D FF med

PUR pakning

GEVIND: BSP = ISO 228-1



Dimension [inch]	Gevind [inch]	Tryk [bar]	Varenummer
1/2"	1/2"	18	1402446
3/4"	3/4"	18	1402149
1"	1"	18	1402153
1 1/2"	1 1/2"	18	1402161
2"	2"	18	1402165
3"	3"	9	1402172
4"	4"	7	1402176

TYPE F - HANPART, UDV. GEVIND

MATERIALE: Aluminium

NORM: MIL-A-A-59326A

(Undtaget er 5")

GEVIND: BSPT = EN 10226-1



Dimension [inch]	Gevind [inch]	Tryk [bar]	Varenummer
1/2"	1/2"	18	1402437
3/4"	3/4"	18	1402225
1"	1"	18	1402229
1 1/2"	1 1/2"	18	1402237
2"	2"	18	1402241
3"	3"	9	1402248
4"	4"	7	1402252

TYPE B - HUNPART, UDV. GEVIND

MATERIALE: Aluminium

NORM: MIL-A-A-59326A

(Undtaget er 5")

GEVIND:

BSPT = EN 10226-1



Dimension [inch]	Gevind [inch]	Tryk [bar]	Varenummer
1/2"	1/2"	18	1402418
3/4"	3/4"	18	1402073
1"	1"	18	1402077
1 1/2"	1 1/2"	18	1402085
2"	2"	18	1402089
3"	3"	9	1402096
4"	4"	7	1402100



CAM ARM koblinger

TYPE E - HANPART M. STUDS

MATERIALE: Aluminium

NORM: MIL-A-A-59326A

(Undtaget er 5")

MONTERING: spændebånd/
klembakker iht.

DS/EN14420-3/DIN2817



Dimension [inch]	Studs [mm]	Tryk [bar]	Varenummer
1/2"	Ø13	18	1402447
3/4"	Ø19	18	1402187
1"	Ø25	18	1402191
1 1/2"	Ø38/40	18	1402199
2"	Ø50	18	1402203
3"	Ø75	9	1402210
4"	Ø100	7	1402214

TYPE C - HUNPART M. STUDS

MATERIALE: Aluminium

NORM: MIL-A-A-59326A

(Undtaget er 5")

MONTERING: spændebånd/
klembakker iht.

DS/EN14420-3/DIN2817



Dimension [inch]	Studs [mm]	Tryk [bar]	Varenummer
1/2"	Ø13	18	1402445
3/4"	Ø19	18	1402111
1"	Ø25	18	1402115
1 1/2"	Ø38/40	18	1402123
2"	Ø50	18	1402127
3"	Ø75	9	1402134
4"	Ø100	7	1402138

TYPE DC - HUNPART STØVDÆKSEL

MATERIALE: Aluminium

NORM: MIL-A-A-59326A

(Undtaget er 5")



Dimension [inch]	Tryk [bar]	Varenummer
1/2"	18	1402448
3/4"	18	1402263
1"	18	1402267
1 1/2"	18	1402274
2"	18	1402278
3"	9	1402285
4"	7	1402289

TYPE DP - HANPART STØVPROP

MATERIALE: Aluminium

NORM: MIL-A-A-59326A (Undtaget er 5")



Dimension [inch]	Tryk [bar]	Varenummer
1/2"	18	1402449
3/4"	18	1402300
1"	18	1402304
1 1/2"	18	1402311
2"	18	1402315
3"	9	1402322
4"	7	1402326

CAM ARM pakninger

PAKNING - NBR

NORM: DS/EN 14420-7 / MIL-A-A-59326A



Dimension [inch]	D x d x s [mm]	Varenummer
1/2"	26,5 x 17,5 x 4	1402388
3/4"	38 x 22 x 5,5	1402346
1"	40 x 27 x 6,4	1402350
1 1/2"	56 x 41 x 6,4	1402360
2"	67 x 51 x 6,4	1402365
3"	95 x 76 x 6,4	1402375
4"	124 x 102 x 6,4	1402380

PAKNING - VITON, FPM

NORM: DS/EN 14420-7 / MIL-A-A-59326A



Dimension [inch]	D x d x s [mm]	Varenummer
1/2"	26,5 x 17,5 x 4	1402343
3/4"	38 x 22 x 5,5	1402347
1"	40 x 27 x 6,4	1402351
1 1/2"	56 x 41 x 6,4	1402356
2"	67 x 51 x 6,4	1402366
3"	95 x 76 x 6,4	1402376
4"	124 x 102 x 6,4	1402381

PAKNINGER I ANDRE MATERIALER:



EPDM



FEP/SILIKONE



PTFE/EPDM



PTFE/VITON



CSM



PTFE/VITON



PTFE



PU



DISAB® koblinger

SLANGESTUDS

MATERIALE: Galvaniseret stål



Dimension [inch]	Studs [inch]	[mm]	Varenummer
3"	3"	75	1406519
4"	4"	100	1406501
5"	5"	125	1406518
6"	6"	150	1406502
8"	8"	200	1406503
10"	10"	250	1406533

OVERGANG

MATERIALE: Galvaniseret stål



Dimension fra [inch]	Dimension til [inch]	Varenummer
3"	4"	1406520
4"	5"	1406521
4"	6"	1406504
5"	6"	1406522
6"	8"	1406515
8"	10"	1406545

LÅSERING

MATERIALE: Galvaniseret stål



Dimension [inch]	Passer til...	Varenummer
4"	3" - 4"	1406508
6"	5" - 6"	1406509
8"	8"	1406510
10"	10"	1406532

SVEJSEFLANGE

MATERIALE: Galvaniseret stål



Dimension [mm]	[inch]	Svejseende længde [mm]	Varenummer
100	4"	30	1406525
150	6"	30	1406526
200	8"	50	1406505
250	10"	50	1406544

DISAB® koblinger

BØJNING

MATERIALE: Galvaniseret stål



Dimension [inch]	Bøjning	Varenummer
6"	45°	1406529
	90°	1406516
8"	45°	1406530
	90°	1406531
10"	45°	1406538
	90°	1406546

Y-GRENØR

MATERIALE: Galvaniseret stål



Dimension [inch]	Varenummer
6" x 6" x 8"	1406555

BLINDDÆKSEL

MATERIALE: Galvaniseret stål



Dimension [inch]	Passer til...	Varenummer
4"	3" - 4"	1406527
6"	5" - 6"	1406506
8"	8"	1406528
10"	10"	1406537

O-RING

MATERIALE: Sort Nitril gummi



Dimension [inch]	Passer til...	Varenummer
4"	3" - 4"	1406507
6"	5" - 6"	1406511
8"	8"	1406512
10"	10"	1406547



Tlf: +45 7591 4955
Mail: info@fontenay.dk
Mandal Allé 2, Middelfart

DISAB® koblinger

SUGEHÅNDTAG

For montering på aluminiumsrør

MATERIALE: Galvaniseret stål



Dimension [inch]	Varenummer
3"	1406523
4"	1406513
5"	1406517
6"	1406514
8"	1406524

KOBLING FOR ALUMINIUMSRØR

Inkl. O-ring

MATERIALE: Stål



Dimension [inch]	[mm]	Varenummer
4"	100	1406539
6"	150	1406540
6"	150	Forstærket, L=540 1406541

ALUMINIUMSRØR


MATERIALE: Aluminium



Dimension [mm]	Længde [m]	Varenummer
75 x 3,0	1 - 6	4810107530
100 x 3,0	1 - 6	4810110030
150 x 3,0	1 - 6	4810115030

LYDDÆMPER

NORMER: Iht. ISO 7235



Isolering [mm]	Ød _i [mm]	l [mm]	Ød _y [mm]	Vægt [kg]	Varenummer
150	160	1000	465	16,7	406-303-301
100	250	900	580	22,6	406-433-306
100	250	1200	580	29,8	406-433-303

Færdigsamlede overgange



MK TIL MK



MK TIL VK



MK TIL BAUER



STORZ TIL MK



**CAMLOCK
TIL BAUER**



MK TIL BAUER



MK TIL BAUER



**CAMLOCK TIL
BAUER**

Færdig konfektionerede overgange UDEN meromkostning

Hos Fontenay samler vi dine overgange for dig. Vi har et stort udvalg af koblingstyper, størrelser og materialer. Det betyder at du kan få alle dele hos os. Hvis du ønsker det, samler vi gerne koblingerne for dig uden at det koster ekstra.

Hos os kan du få en færdig konfektioneret overgang på varenummer så det er nemt og hurtigt at genbestille når behovet opstår.

Eftersom vi har de fleste koblingstyper på lager, kan overgangene laves efter behov, og ikke mindst med ultra kort leveringstid.

Koblingstyper:

TW koblinger (Tankvognskoblinger),
Storz koblinger,
Bauer koblinger,
Perrot koblinger,
Cam arm koblinger,
Disab koblinger,
Gevind flanger,
Reduktioner,
Nippelrør, m.fl.

Skal vi samle overgangene for dig?

Kontakt os, så hjælper vi dig med at samle den overgang du skal bruge.



Tlf: +45 7591 4955
Mail: info@fontenay.dk
Mandal Allé 2, Middelfart

Spulehoveder

Spulehovederne i rustfri stål monteres på kanalspuleslangen og anvendes til rensning og spuling af kloaker og dræn.

Spulehovederne fås i forskellige udformninger og størrelser (fra 1/4" til 1 1/4"), som hver især er gode til forskellige formål.

Spulehovederne kan anvendes i rør helt ned til Ø40mm og tåler et tryk på 130 bar svarende til 130 liter pr. min.

DIMENSIONERING

Spulehovederne håndlaves og fås som standard modeller som de ses her, eller med tilpassede dyser lavet efter bestilling.

Vi vil gerne hjælpe dig med at finde den mest optimale løsning. For at kunne dimensionere dyserne, har vi brug for følgende oplysninger:

- Flow: Antal liter i min.
- Tryk: Antal bar.
- Vandtype: Genbrugsvand eller rent vand?

Skal vi hjælpe dig videre?

Ring til os, og fortæl lidt om hvad den skal bruges til, så finder vi en der passer til dine behov.





Spulehoveder

STANDARD DYSE

DIMENSION: Ø30 x 50mm

YDEEVNE: 130 bar - 130 ltr/min

MATERIALE: Rustfri stål

Til rør str. Ø40 - Ø150mm



Tilslutning [inch]	Fordyser	Bagdyser	Vare- nummer
1/2"	Ingen	5 x Ø2,0mm	1171002
1/2"	1 x M6 Ø1,7mm	5 x Ø1,8mm	1171003

TREKANT DYSE

DIMENSION: Ø30 x 52mm

YDEEVNE: 130 bar - 130 ltr/min

MATERIALE: Rustfri stål

Til rør str. >Ø75mm



Tilslutning [inch]	Fordyser	Bagdyser	Vare- nummer
1/2"	1 x M6 Ø1,1mm	5 x Ø1,8mm	1171001

KANALSPULE DYSE

DIMENSION: Ø38 x 58mm

YDEEVNE: 130 bar - 130 ltr/min

MATERIALE: Rustfri stål

Til rør str. Ø50 - Ø150mm



Tilslutning [inch]	Fordyser	Bagdyser	Vare- nummer
1/2"	Ingen	5 x M6 x Ø2,0mm	1171004

KUGLE DYSE

DIMENSION: Ø30 x 30mm

YDEEVNE: 130 bar - 130 ltr/min

MATERIALE: Rustfri stål

Til rør str. Ø40 - Ø150mm



Tilslutning [inch]	Fordyser	Bagdyser	Vare- nummer
1/2"	Ingen	5 x Ø2,0mm	1171006
1/2"	1 x M6 Ø1,7mm	5 x Ø1,8mm	1171007

Spulehoveder

SØGEDYSE

DIMENSION: Ø39,4 x 47mm

YDEEVNE: 130 bar - 130 ltr/min

MATERIALE: Rustfri stål

Til rør str. Ø50 - Ø150 mm



Tilslutning [inch]	Fordyser	Bagdyser	Vare- nummer
1/2"	Ingen	6 x M6 x Ø1,9mm	1171005

ROTORDYSE

DIMENSION: Ø42 x 77mm

YDEEVNE: 130 bar - 130 ltr/min

MATERIALE: Rustfri stål

Til rør str. Ø75 - Ø250mm



Tilslutning [inch]	Dyser	Vare- nummer
1/2"	Bagud: 3 stk. M6 x Ø1,8mm Rotor: 2 stk. M6 x Ø1,8mm Rense: 2 stk. M6 x Ø1,3mm	1171008

TORPEDODYSE

DIMENSION: Ø98 x 180mm

YDEEVNE: 130 bar - 330 ltr/min

MATERIALE: Rustfri stål

Til rør str. Ø150 - Ø400 mm



Tilslutning [inch]	Fordyser	Bagdyser	Vare- nummer
1"	Ingen	8 x SW14 x Ø2,7mm	1171009

ANDRE DIMENSIONER

Vores "standard" spulehoveder fås desuden i andre dimensioner fra 1/4" til 1 1/4".

ANDRE TYPER

Udover vores "standard" spulehoveder har vi også rodskærer, dæmpet rotor, sandslæde og bankedyser som er tilpasset det ønskede tryk og vandmængde.

BRUG FOR HJÆLP?

Vi hjælper dig gerne med at finde det rigtige spulehoved og dimensionere dyserne korrekt.



Slangestudse for spændebånd

KING SLANGENIPPEL

MATERIALE: Galvaniseret stål

GEVIND: BSPT = EN 10226-1/DIN 2999

MONTERING: Spændebånd



Dimension		Gevind	Varenummer
[inch]	[mm]	[inch]	
1/2"	13,5	1/2"	1201041
3/4"	19,7	3/4"	1201042
1"	25	1"	1201043
1 1/4"	32	1 1/4"	1201044
1 1/2"	38/40	1 1/2"	1201033
2"	50	2"	1201028
2 1/2"	63/65	2 1/2"	1201045
3"	76	3"	1201026
4"	102	4"	1201027

KING SLANGENIPPEL

MATERIALE: Rustfri stål AISI 304

GEVIND: BSPT = EN 10226-1/DIN 2999

MONTERING: Spændebånd

TRYK: 10 bar



Dimension		Gevind	Varenummer
[inch]	[mm]	[inch]	
1/2"	13,5	1/2"	1201048
3/4"	19,7	3/4"	1201049
1"	25	1"	1201050
1 1/4"	32	1 1/4"	1201051
1 1/2"	38/40	1 1/2"	1201052
2"	50	2"	1201030
3"	76	3"	1201031
4"	102	4"	1201032

ANDRE TYPER & MATERIALER

Hos os finder du et stort udvalg af slangestudse (og forskruinger) i forskellige materialer. Udover slangestudse for spændebånd har vi også et stort lager af slangestudse for klembakker (s. 47-48) og slangestudse med hylse.



SLANGENIPPEL FOR SPÆNDEBÅND

MATERIALE: Messing

GEVIND: BSPP = ISO 228-1 / Flat sealing

MONTERING: Spændebånd

TRYK: 10 bar



Dimension		Gevind	Varenummer
[inch]	[mm]	[inch]	
2"	50	2"	1201014
3"	75	3"	1201019
4"	100	4"	1201024

Spændebånd

SPÆNDEBÅND TO-DELT 20 MM

SKRUE:

Rustfri stål: M6 x 45 - A4

Galvaniseret stål: M6 x 45 - 8.8

NORM: EN 1.4404 / DIN 912



Spændvidde min - max [mm]	Varenummer Galvaniseret stål	Varenummer Rustfri stål
32-40	1227040	1227040R
36-45	1227045	1227045R
40-50	1227050	1227050R
45-55	1227055	1227055R
50-60	1227060	1227060R
55-65	1227065	1227065R
60-70	1227070	1227070R
65-75	1227075	1227075R
70-80	1227080	1227080R
75-85	1227085	1227085R
80-90	1227090	1227090R
85-95	1227095	1227095R
90-100	1227100	1227100R
95-105	1227105	1227105R
100-110	1227110	1227110R
105-115	1227115	1227115R
110-120	1227120	1227120R
115-125	1227125	1227125R
120-130	1227130	1227130R
125-135	1227135	1227135R
130-140	1227140	1227140R
135-145	1227145	1227145R
140-150	1227150	1227150R
145-155	1227155	1227155R

SPÆNDEBÅND TO-DELT 25 MM

SKRUE:

Rustfri stål: M8 x 60/80 - A4

Galvaniseret stål: M8 x 60/80 - 8.8

NORM: EN 1.4404 / DIN 912



Spændvidde min - max [mm]	Varenummer Galvaniseret stål	Varenummer Rustfri stål
60-70	1221070	1221070R
65-75	1221075	1221075R
70-80	1221080	1221080R
75-85	1221085	1221085R
80-90	1221090	1221090R
85-95	1221095	1221095R
90-100	1221100	1221100R
95-105	1221105	1221105R
100-110	1221110	1221110R
105-115	1221115	1221115R
110-120	1221120	1221120R
115-125	1221125	1221125R
120-130	1221130	1221130R
125-135	1221135	1221135R
130-140	1221140	1221140R
135-145	1221145	1221145R
140-150	1221150	1221150R
145-155	1221155	1221155R
150-165	1221160	1221160R
155-170	1221165	1221165R
160-175	1221170	1221170R
170-185	1221180	1221180R
200-215	1221210	1221210R
210-225	1221220	1221220R



Bandimex

BANDIMEX BÅND

Bånd til store slange dimensioner

MATERIALE: Rustfri stål

MONTERING: Brug Bandimex lås og værktøj



Båndbredde	Båndtykkelse	Længde	Varenummer	
[inch]	[mm]	[mm]	[m]	
1/4"	6,4	0,50	30	1223B202
3/8"	9,5	0,64	30	1223B203
1/2"	12,7	0,75	30	1223B204
5/8"	16	0,75	30	1223B205
3/4"	19	0,75	30	1223B206

BANDIMEX LÅS

MATERIALE: Rustfri stål

MONTERING: Med Bandimex værktøj



Båndbredde		Antal pr. pakke	Varenummer
[mm]	[inch]		
6,4	1/4"	100	1223S252
9,5	3/8"	100	1223S253
12,7	1/2"	100	1223S254
16	5/8"	100	1223S255
19	3/4"	100	1223S256

BANDIMEX VÆRKTØJ



Type	Beskrivelse	Trækkraft	Varenummer
W001	Spændværktøj	> 1 t	1223W001
V001	Adapter		1223V001

HUBAGRIP LØFTEHÅNDTAG


Let og slidstærkt løftehåndtag til sikker og effektiv håndtering af slanger



Udv. slangedim. [min. inch]	Udv. slangedim. [max. inch]	Varenummer
3"	3 3/4"	198001076
4"	4 3/4"	198001102
6"	6 3/4"	198001152

HUBAGUARD SLANGEVERKØRSEL

Effektiv og sikker slangeføring, med 4 kanaler. Ru og skridsikker overflade.



Udv. slangedim. [inch]	Dimension [mm]	Varenummer
Op til 4"	700x783x139	1999039

Slangestudse for klembakker

SLANGESTUDS

MATERIALE: Rustfri stål V4A

GEVIND: BSPP

TRYK: 25 BAR



Dimension		Gevind	Varenummer
[mm]	[inch]	[inch]	
32	1 1/4"	1 1/4"	1205029
		1 1/2"	1205035
		2"	1205037
38	1 1/2"	1 1/2"	1205042
		2"	1205048
50	2"	2"	1205056
63 / 65	2 1/2"	2 1/2"	1205065
		3"	1205069
75	3"	3"	1205072
100	4"	4"	1205083

SLANGESTUDS

MATERIALE: Rustfri stål V4A / E-CTFE coated

GEVIND: BSPP

TRYK: 25 BAR



Dimension		Gevind	Varenummer
[mm]	[inch]	[inch]	
50	2"	2"	1205100
75	3"	3"	1205101

SLANGESTUDS

MATERIALE: Messing

GEVIND: BSPP

TRYK: 25 BAR



Dimension		Gevind	Varenummer
[mm]	[inch]	[inch]	
32	1 1/4"	1 1/4"	1205030
		1 1/2"	1205036
		2"	1205038
38	1 1/2"	1 1/2"	1205043
		2"	1205049
50	2"	2"	1205057
		2 1/2"	1205064
63 / 65	2 1/2"	2 1/2"	1205066
		3"	1205070
75	3"	3"	1205073
100	4"	4"	1205084

MATERIALER

Udover de viste slangestudse, har vi også studse i aluminium, polypropylene og stål.

STØRRELSE

Fås i forskellige størrelses forhold fra 1/2" til 4".

GEVINDTYPER

Studsene fås med BSPP, NPT og BSPT gevind.



Tlf: +45 7591 4955
Mail: info@fontenay.dk
Mandal Allé 2, Middelfart

Klembakker

KLEMLAKKER

MATERIALE: Aluminium

NORM: IHT. EN 14420 & DIN 2817



Dimension mm	Spændvidde min - max [mm]	Varenummer
38 x 5	47 - 49	1220111
38 x 6,5	50 - 52	1220035
38 x 8	53 - 56	1220037
50 x 5	59 - 61	1220104
50 x 6	60 - 63	1220098
50 x 8	64 - 67	1220049
63 x 6	74 - 76	1220112
65 x 7	78 - 82	1220057
75 x 6	86 - 88	1220102
75 x 7,5	89 - 93	1220064
75 x 12	98 - 101	1220069
100 x 6,5	112 - 114	1220107
100 x 8	114 - 119	1220078

KLEMLAKKER

MATERIALE: Rustfri stål V4A / 316

NORM: IHT. EN 14420 & DIN 2817



Dimension mm	Spændvidde min - max [mm]	Varenummer
38 x 6,5	50 - 52	1220033
38 x 8	53 - 56	1220105
50 x 6	60 - 63	1220103
50 x 8	64 - 67	1220047
63 x 6	74 - 76	1220113
65 x 7	78 - 82	1220055
75 x 6,5	87 - 89	1220101
75 x 7,5	89 - 93	1220062
100 x 8	114 - 119	1220076



Dokumentér sikkerheden med en "Hose management" aftale

Lad os tage ansvaret for at trykprøve, efterse og dokumentere jeres slanger.

Med en Hose management aftale får du et uvildigt bevis på, at du har gjort, hvad du kan for at sikre, at jeres slanger er i orden. Du dokumenterer dine medarbejders sikkerhed og minimerer risikoen for udslip og nedbrud i driften.

Slangen er ofte det svageste led

Slanger udsættes dagligt for hård behandling. Trods det skal de sikkert og stabilt transportere dyrbare og farlige produkter. En aftale med os betyder, at du får en uvildig, tredjeparts vurdering af jeres slanger.

Med en aftale tager vi ansvaret for at:

- registrere og mærke slangerne
- indkalde til eftersyn og trykprøvning
- udføre periodevis eftersyn og trykprøve slangerne
- slangerne leveres med fuld dokumentation
- opbevare dokumenter
- bortskaffe kasserede slanger ansvarligt (efter aftale).

Få udvidet garanti

Køber I nye slanger gennem aftalen, forlænger vi garantien til 24 måneder.

Vi kan efterse og trykprøve slangerne "on site" hos jer, så I undgår forstyrrelser i driften, eller vi kan udføre det hos os i Middelfart.

Vi trykprøver altid efter gældende standarder f.eks. jf:
EN ISO 1402 • EN 10204 • EN 13765 • ISGOTT

Få styr på dokumentationen med det samme. Ring på 7591 4955 og få en god aftale.



ISGOTT
EN ISO 1402

EN 13765

EN 10204




Fontenay A/S

Er en 100% dansk ejet handels- og agenturvirksomhed med speciale i komponenter og udstyr til håndtering, transport og opbevaring af produkter og materialer i industrien.

Fontenay A/S er etableret i 1992. Vi har gennem årene udbygget både vores produktprogram og vores viden om produkterne og deres anvendelse, således at vi idag leverer løsninger, der både teknisk og økonomisk er optimale i den givne situation. Vi er en kompetent og seriøs samarbejdspartner både som leverandør og rådgiver. Fontenay A/S arbejder miljøbevidst og vælger kun produkter, der giver den højeste grad af sikkerhed for såvel personer som miljø. Derfor ligger vores produkters kvalitet og ydeevne i front på markedet.

Vores målsætning har aldrig været at levere de billigste produkter; men at levere de bedste produkter til den billigste pris.

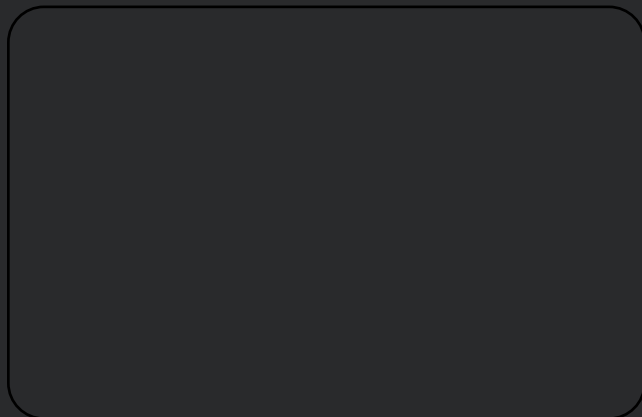

Fontenay A/S
www.fontenay.dk

Mandal Allé 2
5500 Middelfart

Telefon:
Email:

+45 7591 4955
info@fontenay.dk

